


## Gaine annelée fendue extra souple

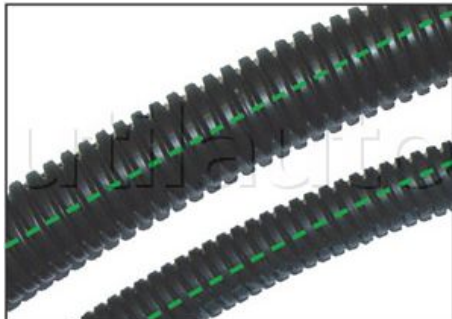

### Caractéristiques :

Matière polypropylène modifié

Annelures &ldquo;hautes&rdquo;

Inflammabilité : UL 94 : V2 - FMVSS 302

Auto-extinguible

Résiste aux acides, lessives alcalines, essences, huiles minérales, graisses et solvants usuels

Température d'utilisation : -40° C à +135° C

Excellente flexibilité

Applications : Tous véhicules légers, utilitaires, poids-lourds&hellip; pour compartiment moteur, carrosserie et habitacle

Couleur : Noir avec liseré vert

Rouleaux de 100 mètres ou dévidoirs industriels sur demande.

Référence	Diamètre extérieur en mm	Diamètre intérieur en mm	Diamètre nominal	Longueur rouleaux (mètre)	Page Catalogue
114131	12,9	8,5	8,5	50	247