


Gaine annelée fendue extra souple

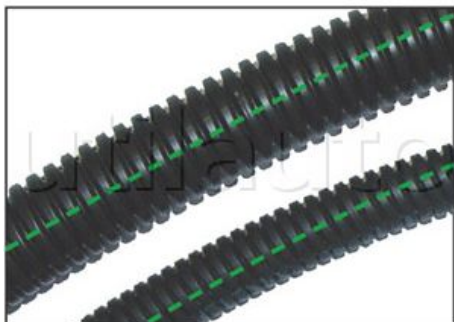

Caractéristiques :

Matière polypropylène modifié
 Annelures “hautes”
 Inflammabilité : UL 94 : V2 - FMVSS 302
 Auto-extinguible
 Résiste aux acides, lessives alcalines, essences, huiles minérales, graisses et solvants usuels
 Température d'utilisation : -40° C à +135° C
 Excellente flexibilité

Applications : Tous véhicules légers, utilitaires, poids-lourds… pour compartiment moteur, carrosserie et habitacle

Couleur : Noir avec liseré vert

Rouleaux de 100 mètres ou dévidoirs industriels sur demande.

| Référence | Diamètre extérieur en mm | Diamètre intérieur en mm | Diamètre nominal | Longueur rouleaux (mètre) | Page Catalogue |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 114132 | 15,7 | 11,1 | 11 | 50 | 247 |