


## Gaine annelée fermée - ADR - homologuée NF-USE

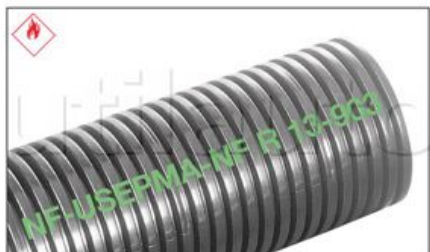

Gaine homologuée RTMD - NF USE

Norme française NF 13-903 correspondante à la réglementation du transport des matières dangereuses (Gaz, acides, hydrocarbure...)

Caractéristiques :

Très flexible


Épaisseur moyenne

Matière polyamide 6

Sans halogène

Température d'utilisation : -40° C à +90° C / +130° C momentanée

Autres conditionnements sur demande - Nous consulter

Référence	Caractéristiques	Diamètre extérieur en mm	Diamètre intérieur en mm	Diamètre nominal	Filetage	Homologation RTMDR	Longueur rouleaux (mètre)	Page Catalogue
116529	Rayon courbure : 60	34,4	27,2	29	29		50	248