


Manchon gaine thermorétractable semi-rigide double paroi - Rétreint 4:1 + colle

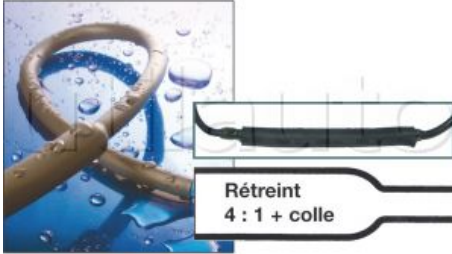

Matière résistante au feu qui satisfait les spécifications industrielles telles que IÂUL 600V, 125°.
 Matière polyoléfine réticulée avec enduction intérieure dÂ'un adhésif hot melt (thermo fusible).
 Température dÂ'utilisation : - 55°C à + 130°C.
 Température du rétreint : + 130°C.
 Coloris : Noir - Autres coloris, nous consulter

Applications : Protection mécanique contre lÂ'abrasion, isolation électrique, étanchéité dans le but de protéger, attacher des câbles et des connecteurs lors de la constitution de faisceaux de conducteurs. Ce produit est conçu pour répondre aux attentes des câbleurs du secteur automobile.

| Référence | Diamètre avant/après rétreint | Epaisseur paroi avant/après rétreint | Longueur | Page Catalogue |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| 114251 | 6/1,30 | 0,40/1,20 | 50 mm | 242 |