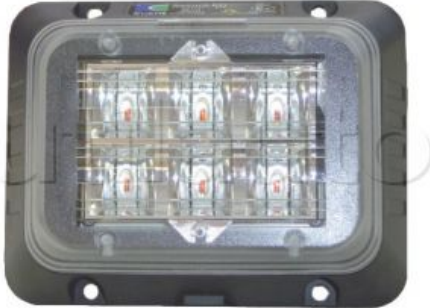


**LED**

## Feux de balisage 6 Leds - 12/24 Volts - IP67

120 éclats/minute (Quadruple éclats)

Connexion des feux entre eux, sans limite de nombre, pour fonctionner en mode synchronisé ou alterné.

Température de fonctionnement : -20° à +55° C.

Utilisation : Pour les applications véhicules : à intégrer en calandre ou en feu arrière.

Electromagnétique 89/336/CEE et 95/54/CE

Référence	Article épuisé	Caractéristiques	Couleur	Dimensions en mm	Page Catalogue
CU011	<b>oui</b>	<b>A fixer</b>	<b>Blanc</b>	L 143 x l 110 x Ep 46 mm	30.2