


## Connecteur clip rapide à rabats



Entrée à l'arrière du connecteur pour effectuer facilement des tests de courant  
Pince à ressort en cuivre haut de gamme  
Corps en polyamide PA66  
Pour fil de section 0,3 à 4 mm<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques:  
courant nominal (A) : 20A  
Tension nominale : 450V  
Tension de résistance (AC.V) 1 minute : 4500V  
Température de fonctionnement : 105°C  
Longueur de dénudage optimale : 11 mm

Sachet de 10 pièces

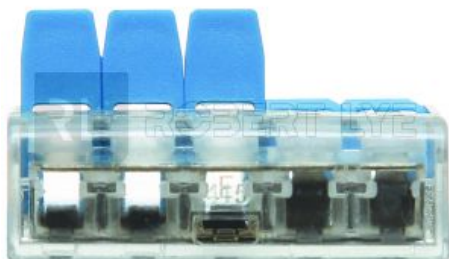

Référence	Caractéristiques	Dimensions en mm	Page Catalogue
235702	Clip 2 entrées	13 x 19 x 9 mm	254
235703	Clip 3 entrées	18,7 x 19 x 9 mm	254
235704	Clip 4 entrées	24,3 x 19 x 9 mm	254
235705	Clip 5 entrées	30 x 19 x 9 mm	254