


Bouton poussoir miniature

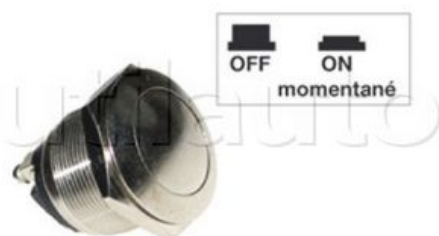

Bouton poussoir miniature
Contact momentané pour démarrage, contacts divers...
Corps laiton nickelé.
16 Ampères maxi sous 12 Volts.
Résistance de contact : 50m Ω; max
Température d'utilisation : -25 à + 85 °C.
Trou de fixation diamètre 19 mm.
Bouton diamètre 22 mm.
Serrage 8 mm.
Longeur totale 24 mm.

| Référence | Page Catalogue |
|-----------|----------------|
| 133424 | 344 |