


## Adaptateur pour camion porteur avec remorque

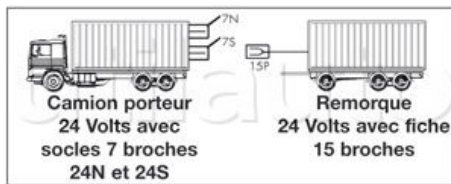

Référence	Caractéristiques	Longueur totale câble (mètres)	Page Catalogue
616420	Equipé d'un côté d'un socle 15 broches 24 Volts et de l'autre de 2 fiches 24 Volts 24N et 24S.	1.00	195
616422	Equipé d'un côté d'une fiche 15 broches 24 Volts et de l'autre de 2 socles métal 24 Volts 24N et 24S.	0.40	195
CPC15S7F1	Equipé d'un côté d'un boîtier sur lequel est monté un socle 15 broches, de l'autre de 2 câbles sur lesquels sont montées : - une fiche 7 broches 24N CPC751 et - une fiche 7 broches 24S CPC761.	1.00	2.3
CPC7S15F	Equipé d'un côté d'une fiche 15 broches, de l'autre d'un boîtier sur lequel sont montés : un socle 7 broches 24N CPC750 et un socle 7 broches 24S CPC760	1.00	195