


Socles 15 pôles - 24 Volts - ISO 12098 pour camions, remorques et semi-remorques



Contacts à gorge à visser
 DIN 72570

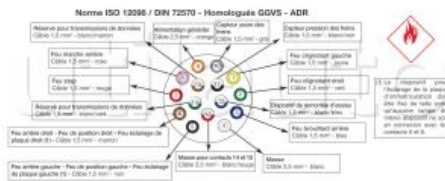

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
610974	Sachet de 10 contacts mâles à visser - pour câble 1,5 et 2,5 mm ² (standard)	198
610975	Sachet de 10 contacts mâles à visser - pour câble 1,5 et 2,5 mm ² (long)	198
CPC15S2MV	Socle sortie coudée fileté PG16 serrage baïonnette.	198
CPC15SMV	Socle sortie droite fileté PG16 serrage baïonnette.	198